



Артикул	Название	Количество
1-2-2702-0076	Комплект гибких шлангов	1 комплект
Состав комплекта		
1-2-2702-0077	Гибкие шланги 0,6м (с растяжением до 0,9 м)	2 шт.
1-2-2702-0078	Прокладки	4 шт.
1-2-2702-0079	Инструкция по подключению	1 шт.

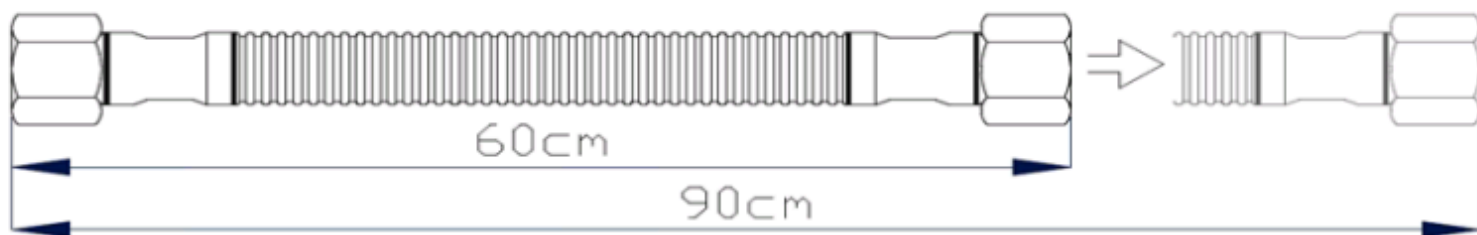

Параметры	Описание	Характеристики
1. Тип трубы	Горячая вода, гликоль до 50% плотности	
2. Соединение 1	Накидная гайка (Female)	G ¾"
3. Соединение 2	Накидная гайка (Female)	G ¾"
4. Внутренний диаметр		20 мм ± (0.2)
5. Внешний диаметр		26 мм ± (0.2)
6. Толщина стенки		0.19мм ± (0.01)
7. Длина		60 – 90 см
8. Максимальное давление жидкости		16 бар (1,6 МПа)
9. Рабочая температура	Минимальная для воды	5
	Минимальная для гликоля	-20
	Максимальная	+130
10. Максимальный радиус изгиба		45 см
11. Материал шланга	Нержавеющая сталь	AISI304
12. Материал фланца	Нержавеющая сталь / углеродистая сталь	AISI201/ML08A1
13. Материал гайки	Нержавеющая сталь / углеродистая сталь	AISI201/ML08A1
14. Толщина прокладки		1,0~3,0 мм
15. Материал прокладки	тефлон, волокно, резина NBR	

UWAGA / CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / FIGYELEM

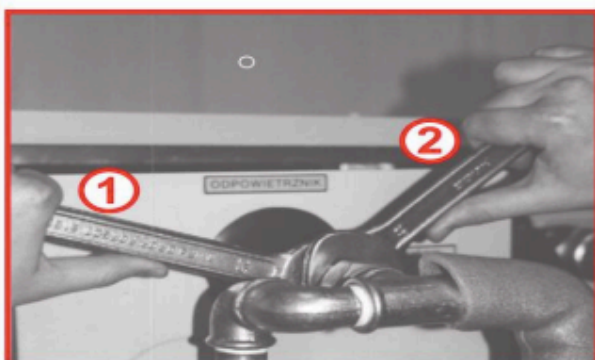

PL ZAWSZE UŻYWAJ DWÓCH KLUCZY PRZYIĄCZAJĄC LUB ODŁĄCZAJĄC WYMIENNIK.
Niewłaściwe działanie grozi uszkodzeniem i utratą gwarancji.


GB USE TWO SPANNERS ON PIPE CONNECTIONS.
Unsuitable activity threatens with damage and with loss of guarantee.

D GEWINDEANSCHLUBSTUTZEN SCHÜTZEN DURCH GEGENHALTEN VOR VERDREHEN
Unschamerlicher Anschluß kann Schäden verursachen und zum Garantieverlust führen

F UTILISEZ TOUJOURS DEUX CLEFS POUR CONNECTER OU DECONNECTER L'ÉCHANGEUR.
Une activité incorrecte peut endommager l'appareil et causer la perte de la garantie.

H A CSÖVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSÁNÁL HASZNÁLJON CSAVARKULCSOT.
A szakszerűtlen munkavégzés kárt okozhat és a garancia elvesztésével jár.

POZOR / ВНИМАНИЕ / УВАГА / PASTABA

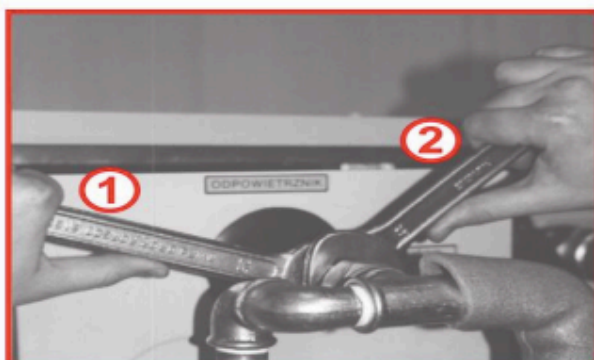

CZ PŘI PŘIPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ VÝMĚNÍKU POUŽÍVEJTE VŽDY DVA KLÍČE
Nesprávným zacházením může dojít k poškození výměníka a ke ztrátě záruky

SK VŽDY POUŽÍVAŤ DVA KLÍČE PRI PŘIPOJOVANÍ VÝMĚNÍKA.
Nesprávnym zásahom môže dôjsť k poškodeniu výmeníka a k strate záruky.

RUS ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ ДВА КЛЮЧА, ПОДКЛЮЧАЯ И ОТКЛЮЧАЯ НАГРЕВАТЕЛЬ И ОХЛАДИТЕЛЬ
Нарушение этого правила приводит к повреждению и потере гарантии.

UA ПІДКЛЮЧАЮЧИ НАГРІВАЧ І ОХОЛОДЖУВАЧ, ЗАВЖДИ КОРИСТУЙТЕСЯ ДВОМА КЛЮЧАМИ
Порушення цього правила призведе до пошкодження і втрати гарантії

LT ŠILUMOKAIČIO PRIJUNGIMUI ARBA IŠJUNGIMUI VISADA NAUDUOKITE DVIEJUS RAKTUS
Nesilaikymas šitos taisyklės gresia įrenginio gedimui ir garantijos praradimui